




DIN 15018

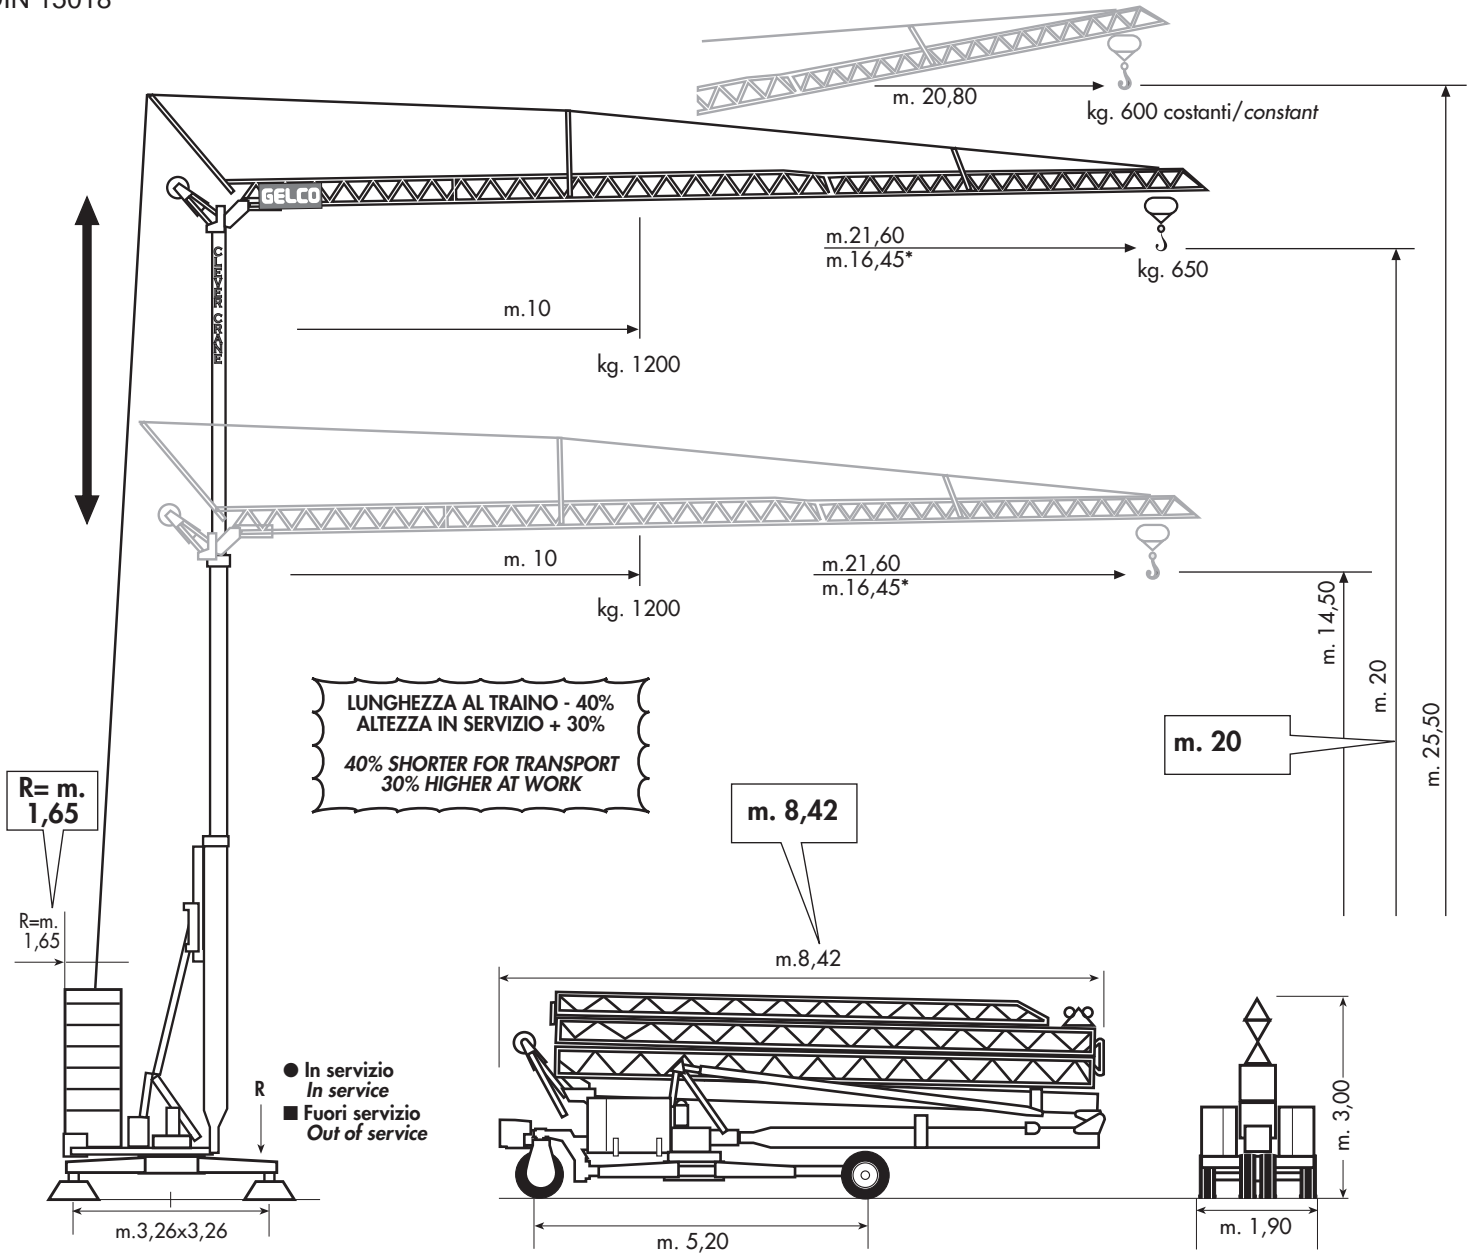

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

		Trifase 3 vel. Three-phase 3 speed	Velocità progressive di lavoro Progressive speed loaded Monotritase/ Mono three-phase 220 V 380 V		Velocità progressive di servizio Progressive speed unloaded Monotritase/ Mono-three-phase 220 V 380 V	
Sollevamento m/min Lifting m/min	monofase/mono-phase	9				
	trifase/three-phase	18	0 - 22	0 - 36	0 - 42	
	monotritase con inverter mono-three-phase with inverter	36				
Carrello/Trolley m/min		25	0 - 25	0 - 25	0 - 25	
Rotazione con inverter/Rotation with inverter rpm (g/min)		0,1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	
Potenza elettrica installata/Electric power in Kw		6 Kw	3 Kw	6 Kw	3/6 Kw	
Peso della gru al traino/Weight of the crane kg 11.000		Peso zavorra rotante/Concrete weight kg 11.000				
R ● 11.000 DaN R ■ 10.500 DaN		* Con braccio modulare/with modular jib				

Per migliorare il prodotto le caratteristiche tecniche possono subire delle variazioni senza preavviso.
In order to improve the performances of the crane, the technical characteristics can vary without warning.